

หลังคายุพีวีซี เอสซีจี

อีกขั้นกับนวัตกรรมใหม่... ที่ให้ส่วนต่อเติมของบ้าน *เจียบสบาย*



ป้องกันความร้อน



เจียบยิ่งขึ้น



ทนต่อการกัดกร่อนของไอทะเล

ZILENT COOL


Technology

รุ่น อัลตรอน ทวินวอร์ 830

หลังคาปูพีวีซี เอสซีจี

หลังคาปูพีวีซี เอสซีจี นวัตกรรมหลังคาที่ผลิตจากวัสดุ UPVC เกรดพรีเมียม ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม มาพร้อมเทคโนโลยี **ZILENT COOL** ที่ช่วยป้องกันความร้อน และลดเสียงดังขณะฝนตก ให้ความรู้สึกร่มสบายยิ่งขึ้น หมดปัญหาหลังคาร้อน และเสียงดัง มั่นใจด้วยหลังคาปูพีวีซี เอสซีจี


ทนต่อรังสียูวี
ดีไซน์พิเศษ 2 ชั้น
ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม

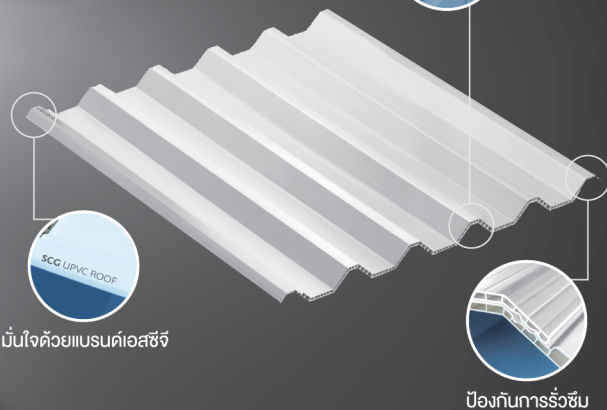

ข้อมูลสินค้า (Specification)

Alderon Twinwall 830

อัลเดรอน ทวินวอลล์ 830

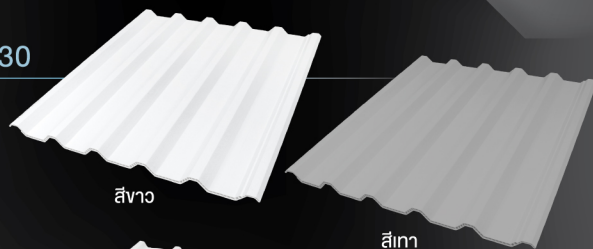


สีขาว

สีเทา



Alderon Trimdeck 1.5

อัลเดรอน ทริมเด็ค 1.5

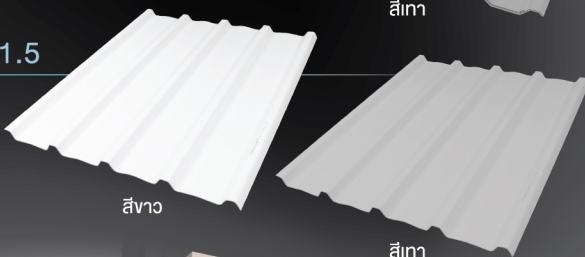

สีขาว


สีเทา

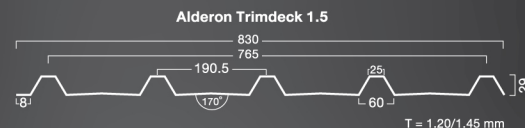

รุ่น	สี	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
อัลเดรอน ทวินวอลล์ 830	ขาว / เทา	830	3 / 4 / 5 / 6	10	13.8 / 18.4 / 23.6 / 27.6
อัลเดรอน ทริมเด็ค 1.5	ขาว / เทา	765	2.9 / 5.8	1.5	6.96 / 13.92


การจัดระเบียบ

Alderon Twinwall 830




การติดตั้ง หลังคาปูพีวีซี เอสซีจี รุ่น Alderon Twinwall 830
• ระยะแนวแรกกับแนวสุดท้าย ไม่เกิน 75 ซม.
• ระยะแนวกลาง (แป็นหลังคา) ไม่เกิน 80 ซม.
ใช้ได้กับประเภทของงานตามเมือง
สามารถให้บริการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

Alderon Trimdeck 1.5



การติดตั้ง หลังคาปูพีวีซี เอสซีจี รุ่น Alderon Trimdeck 1.5
• ระยะแนวแรกกับแนวสุดท้าย ไม่เกิน 50 ซม.
• ระยะแนวกลาง (แป็นหลังคา) ไม่เกิน 60 ซม.
ใช้ได้กับประเภทของงานตามเมือง
หากติดตั้งในพื้นที่อื่น กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอคำแนะนำ


การยึดหลังคาปูพีวีซี

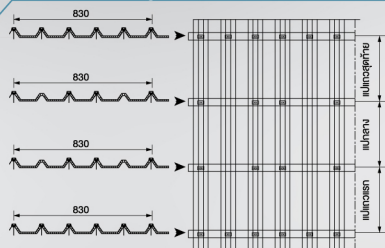

การยึดหลังคาปูพีวีซี เอสซีจี รุ่น Alderon Twinwall 830
แป้นแรก กับแนวสุดท้าย ยึดทุกเส้นลอน สำหรับแนวกลาง (แป็นหลังคา) ให้ยึดเฉพาะ
คู่เส้นลอนกลาง และจุดยึดบนพื้นของแผ่นด้วยสกรูยึดยูพีวีซี ระยะยึดบนพื้นหลังคา
ยูพีวีซี บริเวณแนวชาย 10 ซม.

หมายเหตุ :

1. ยึดกับโครงหลังคาสูง สามารถใช้กับอาคารที่สูงไม่เกิน 10 เมตร
2. ความยาวแผ่นของรุ่น Alderon Trimdeck 1.5 มีให้เลือก 2 ขนาด คือ 2.9 และ 5.8 เมตร
3. ความยาวแผ่นของรุ่น Alderon Twinwall 830 มีให้เลือก 4 ขนาด คือ 3, 4, 5 และ 6 เมตร
4. ติดตั้งตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

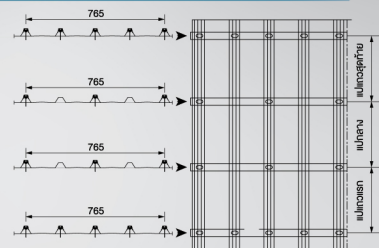

การยึดหลังคาปูพีวีซี เอสซีจี รุ่น Alderon Trimdeck 1.5
แป้นแรก กับแนวสุดท้าย ยึดทุกเส้นลอน สำหรับแนวกลาง (แป็นหลังคา) ให้ยึด
เฉพาะเส้นลอนกลาง และจุดยึดบนพื้นของแผ่น ด้วยสกรูยึดยูพีวีซี ระยะยึดบนพื้น
หลังคา ยูพีวีซี บริเวณแนวชาย 10 ซม.

R-SMKMC11032

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2025, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจีโฮม เอ็กชัฟเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgsmartliving.com, LINE ID : @scgbrand